

Clibase Primo v.1.1

Notice d'utilisation



Sommaire :

- 1 - Mise en marche de Clibase Primo
- 2 - Signification des indicateurs lumineux
- 3 - Menus de Clibase Primo
- 4- Résolution de problèmes / contact

1 - Mise en marche de Clibase Primo :

La mise en fonctionnement de Clibase Primo est relativement simple : il vous suffit de brancher le cordon USB à une alimentation USB telle que votre box internet, votre ordinateur ou un adaptateur secteur vers USB (non fourni) et de relier l'appareil au système téléphonique par l'autre cordon.

- Consulter le schéma de câblage au verso

Note : Si vous disposez d'une Box internet, la "Prise Téléphonique" correspond à celle sortant de votre box (dans tous les cas : celle ou était connecté le téléphone auparavant)

2 - Signification des voyants lumineux :

Sauf lors de l'accès aux menus, les indicateurs lumineux peuvent prendre les états suivants :

État des voyants	Signification
Bleu fixe	L'appareil est correctement alimenté et prêt à fonctionner
Bleu fixe + Orange fixe (durée de 30 secondes)	Un appel entrant a été autorisé il y a moins de 30 secondes
Bleu et Orange clignotant en alternance rapide (durée de 30 secondes)	Un appel masqué ou provenant d'un numéro non-standard vient d'être bloqué.
Bleu et Orange clignotant, bleu 2x plus rapide. (durée de 30 secondes)	Un appel provenant d'un numéro de la liste noire a été bloqué il y a moins de 30 sec.
Orange fixe et Bleu clignotant (durée de 30 secondes)	Un appel nocturne a été bloqué il y a moins de 30 sec.

Note : Lorsqu'un appel est bloqué, il suffit d'appuyer un coup sur le bouton pour l'autoriser.
> Le téléphone sonne alors, permettant de prendre l'appel.

3 - Accès aux menus de Clibase Primo :

Les menus de Clibase Primo sont accessibles par le bouton de façade de l'appareil et s'affichent sur les deux voyants d'état.

Comportement du bouton :

3.1) Appui bref (entre 1 et 2 sec.) :

Vous accédez au menu principal de Clibase Primo. Vous pourrez y activer/désactiver successivement les 3 paramètres suivants :

- Mode nuit tranquille
- Rejet des appels masqués
- Rejet des numéros non-standard

En effectuant un appui bref sur le bouton, le voyant bleu va clignoter durant 5 secondes.

Pour activer le mode Nuit Tranquille, maintenez-le enfoncé durant ce clignotement jusqu'à ce que tout s'éteigne.

C'est ensuite au tour du voyant Orange de clignoter, idem, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que tout s'éteigne si vous voulez désactiver le mode nuit tranquille.

Les voyants recommencent le même cycle une seconde fois, cette fois-ci pour activer/désactiver le Rejet des appels masqués; puis une troisième fois pour le rejet des numéros non-standard. Le fonctionnement du bouton est alors le même que précédemment.

- Consulter le résumé du menu au verso

3.2) Appui long (entre 3 et 5 secondes) :

Un appui long sur le bouton lorsque les voyants sont au bleu fixe aura pour effet d'ajouter le numéro du dernier appelant à la liste noire. Celui-ci ne pourra donc plus vous joindre jusqu'à ce que la liste noire soit effacée. L'ajout à la liste noire est confirmé par 3 clignotements du voyant Orange.

3.3) Appui très long (10 secondes) :


Un appui très long (d'une durée de 6 à 10 secondes) aura pour effet d'effacer tous les numéros de la liste noire et réactivera les paramètres par défaut. Cette action est confirmée par 3 clignotements simultanés des voyants bleu et orange : Débranchez puis rebranchez Clibase.

4 - En cas de problèmes :

- www.clibase.com > Rubrique F.A.Q. ou envoyer un courriel à : contact@clibase.com

Schéma de branchement

Clibase Primo

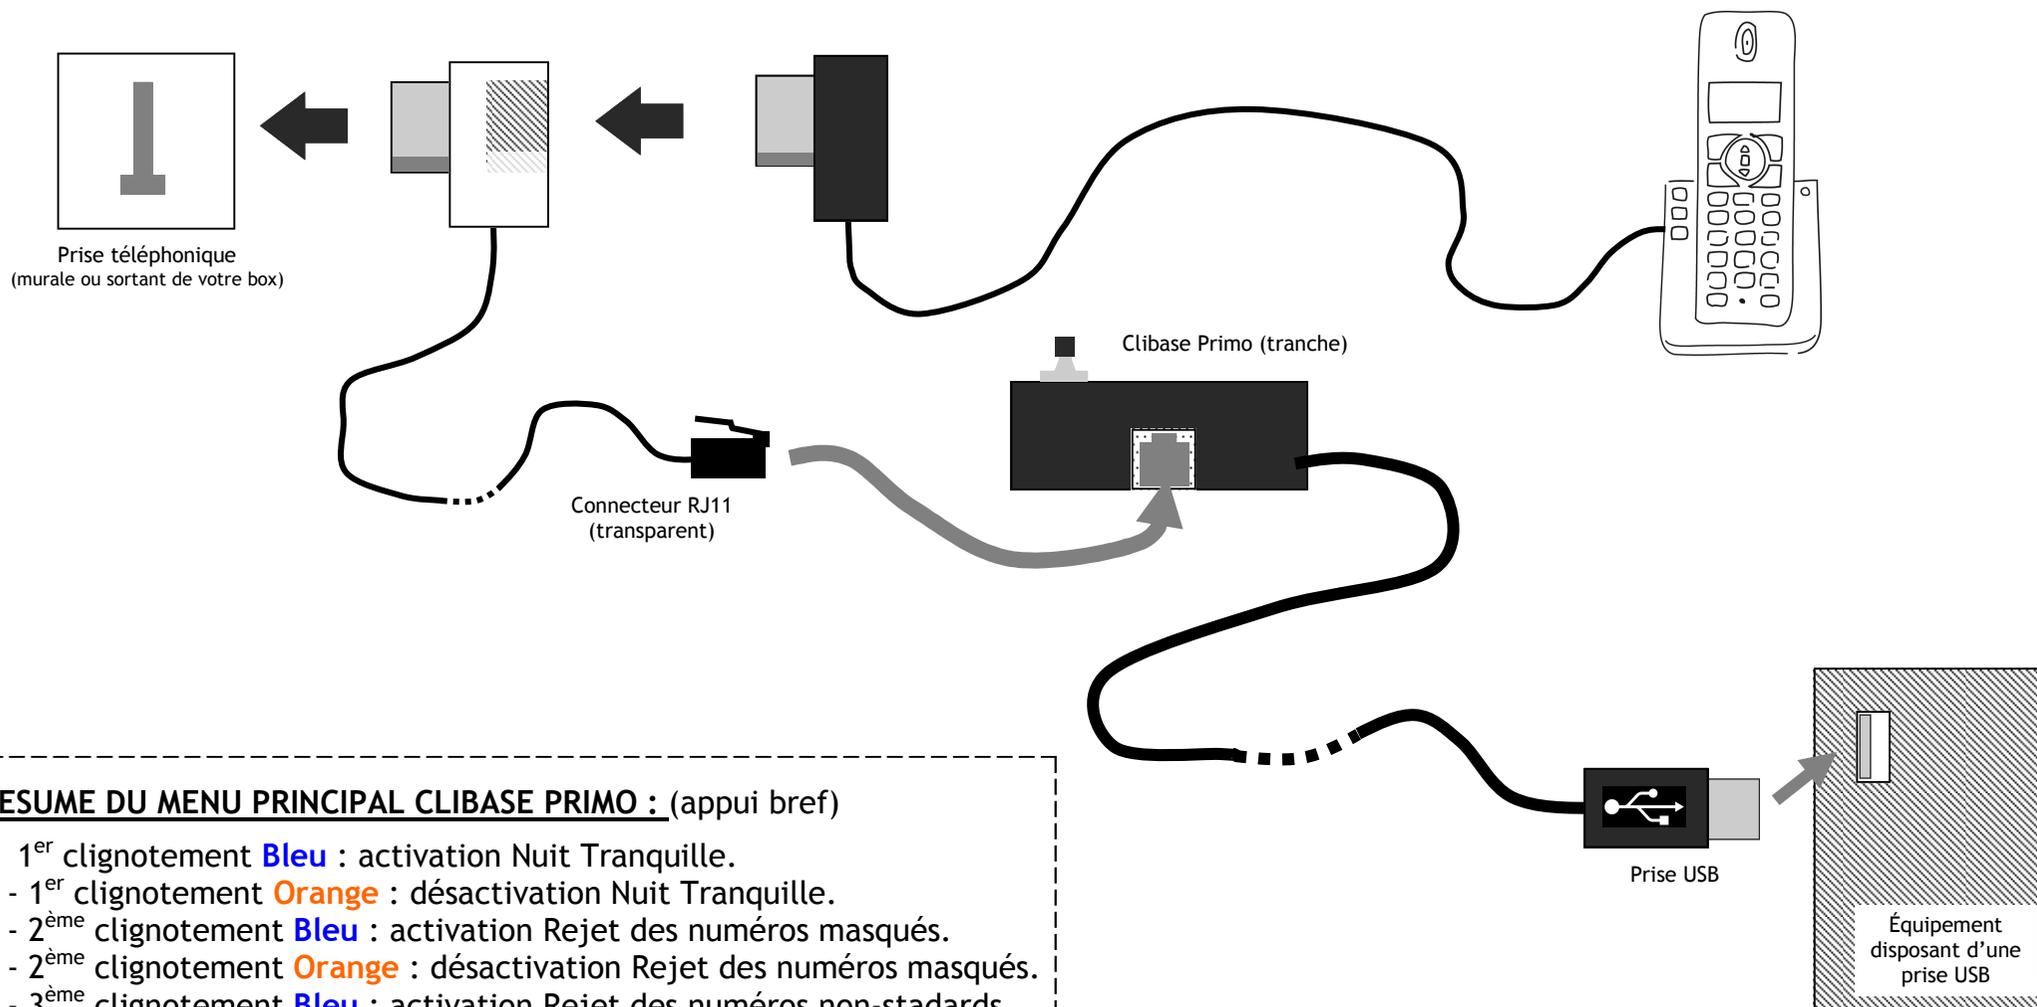

RESUME DU MENU PRINCIPAL CLIBASE PRIMO : (appui bref)

- 1^{er} clignotement **Bleu** : activation Nuit Tranquille.
- 1^{er} clignotement **Orange** : désactivation Nuit Tranquille.
- 2^{ème} clignotement **Bleu** : activation Rejet des numéros masqués.
- 2^{ème} clignotement **Orange** : désactivation Rejet des numéros masqués.
- 3^{ème} clignotement **Bleu** : activation Rejet des numéros non-stadards.
- 3^{ème} clignotement **Orange** : désactivation Rejet des numéros non-stadards.

BANISSEMENT D'UN NUMERO (liste noire) :

Appuyer 3 à 5 secondes sur le bouton.